



Übergang Randstein / Busbetonplatte

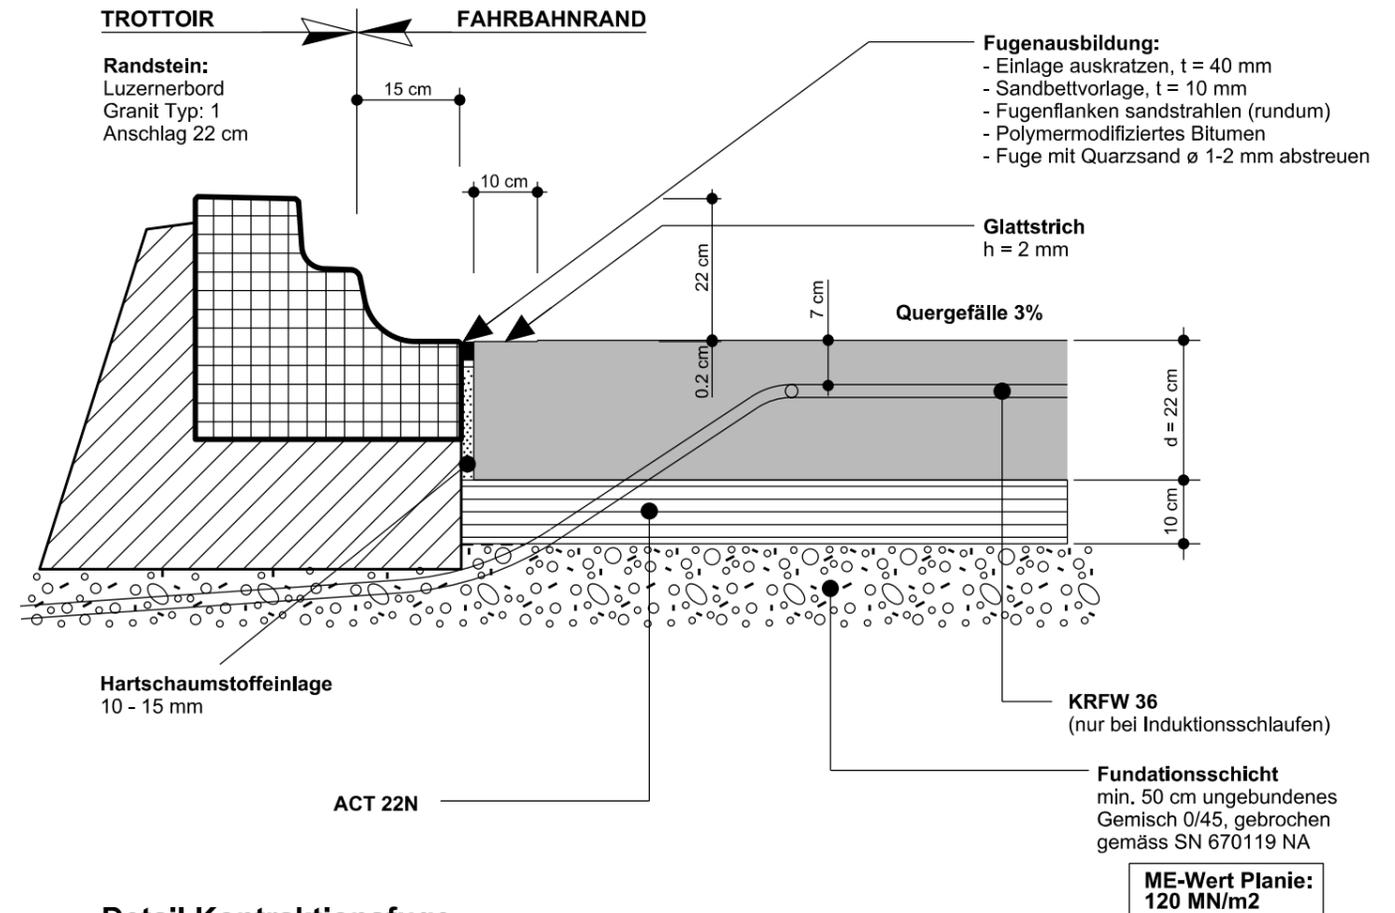

Detail Kontraktionsfuge

Phase 1 (Vorschnitt)
 Fuge fräsen
 3 / 50 mm

Phase 2
 - Fuge mit Fräse auf 10 / 30 mm aufweiten
 - Mit 45° Schneideblatt nachfräsen
 - Fugenflächen sandstrahlen
 - Fuge ausgiessen
 - Fuge mit Quarzsand ø 1-2 mm abstreuen

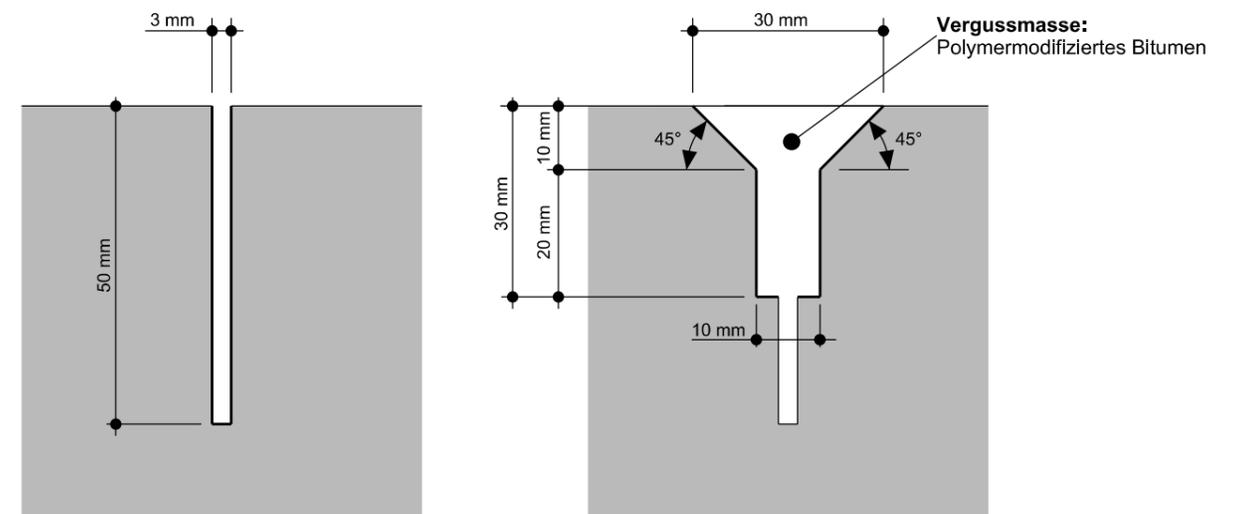

Beim Vergiessen aller Fugen sind die Ränder abzudecken

**Freigabe der Busbetonplatte erfolgt bei einer Biegezugfestigkeit $\geq 3.90 \text{ N/mm}^2$ / min. 70% der Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen
 Voraussichtlich am 3. Tag, exkl. Belagsarbeiten**

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen
 400 Bushaltestellen

**BETONPLATTEN BEI
 BUSHALTESTELLEN
 LUZERNERBORD**

Normal Nr.

1 - 401 B

Ausgabe

01.01.2023