


Kontraktionsfuge


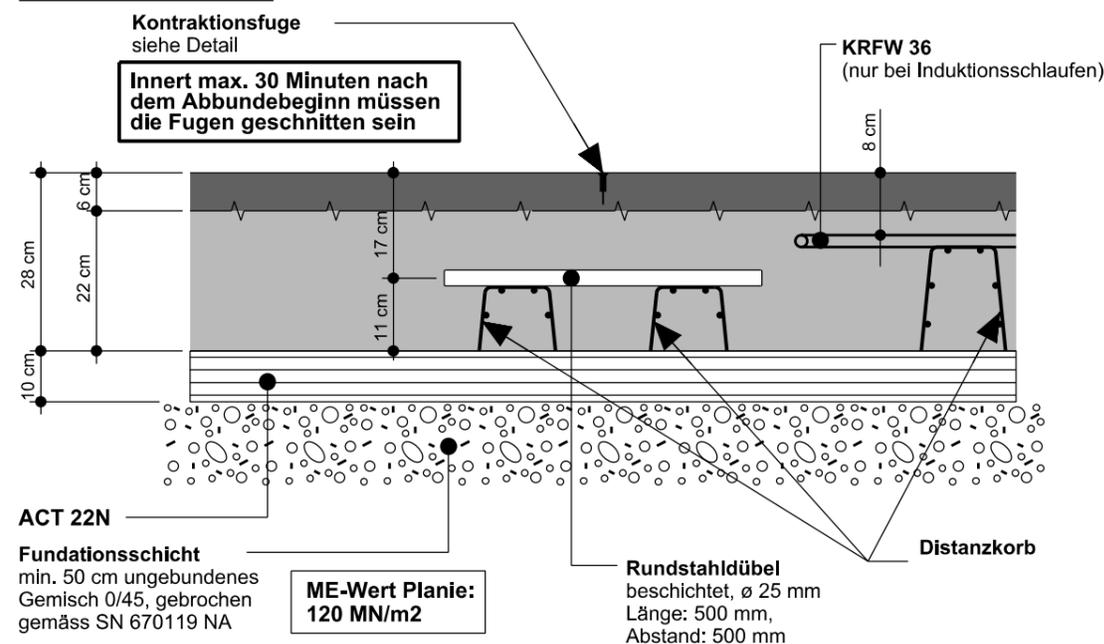


Detail Kontraktionsfuge

Phase 1 (Vorschnitt)
Fuge fräsen
3 / 50 mm

Phase 2

- Fuge mit Fräse auf 10 / 30 mm aufweiten
- Mit 45° Schneideblatt nachfräsen
- Fugenflächen sandstrahlen
- Fuge ausgiessen
- Fuge mit Quarzsand Ø 1-2 mm abstreuen

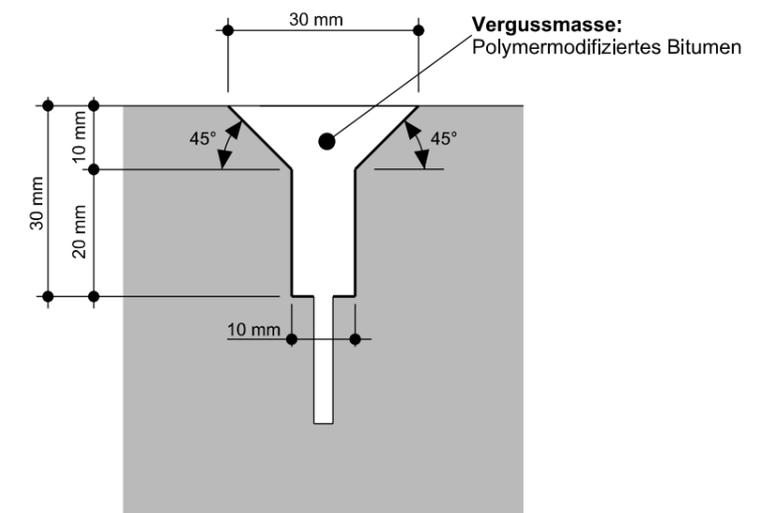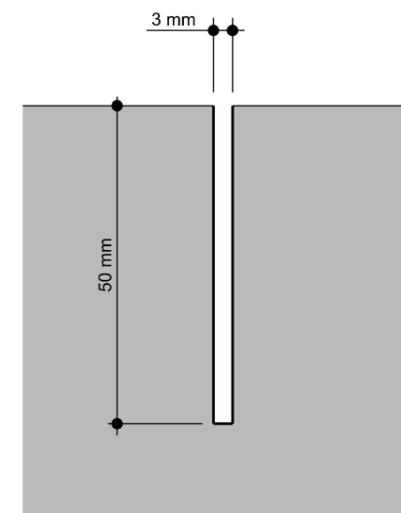

Beim Vergiessen aller Fugen sind die Ränder abzudecken

Freigabe der Busbetonplatte erfolgt bei einer Biegezugfestigkeit $\geq 3.90 \text{ N/mm}^2$ / min. 70% der Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen
Voraussichtlich am 3. Tag, exkl. Belagsarbeiten

1 000 Projektierungs- und Ausführungsgrundlagen 400 Bushaltestellen BETONPLATTEN BEI BUSHALTESTELLEN LUZERNERBORD Oberflächenbehandlung mit Splittbeton	Normal Nr.
	1 - 401 D
	Ausgabe
	01.01.2023