


System passiv Erddruckfundament

Achtung: Keine Aussenschalung erstellen, Beton direkt in Erdreich einbringen!

Materialliste für Mast-Versetzung:

- Verkeilsteine
- Sand: ~0,154m³
- Beton P250: ~0,051m³

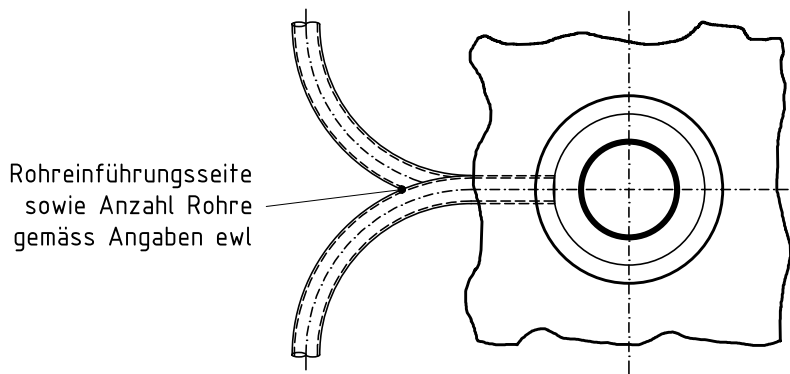

Erstellte Fundamente sind abzudecken!

Masse in cm !

Stück	Gegenstand	Pos.	Werkstoff	Dimension	Bemerkungen
II	I	1			
	Öffentliche Beleuchtung Fundament für Abspannmast mit Spitzenzug 750kg			Masstab 1 : 25	Datum Erstellt: 05.02.2009 Geändert: 28.11.2018 Datei: 13509_Fundament_7**.dwg
ewl energie wasser luzern Industriestrasse 6, 6002 Luzern 0800 395 395, info@ewl-luzern.ch www.ewl-luzern.ch					Bereich: E Seite 1 A4 B 13509 KRE