


Fundament in unversiegelten Flächen

Betonrohr DN 600 mm
H = 15 cm


Beton
PC 300
Korngrösse 0 bis 16 mm
gut plastisch einbringen und verdichten

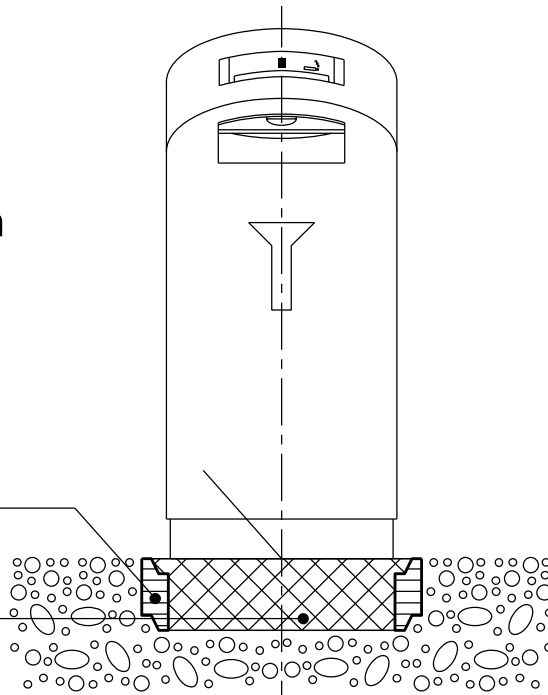

Fundament im Belag

Vorteilhaft Kernbohrung Durchmesser 600 mm
Belag Aufbruch mit Kompressor, Aushub 20 cm

Beton
PC 300
Korngrösse 0 bis 16 mm
gut plastisch einbringen und verdichten

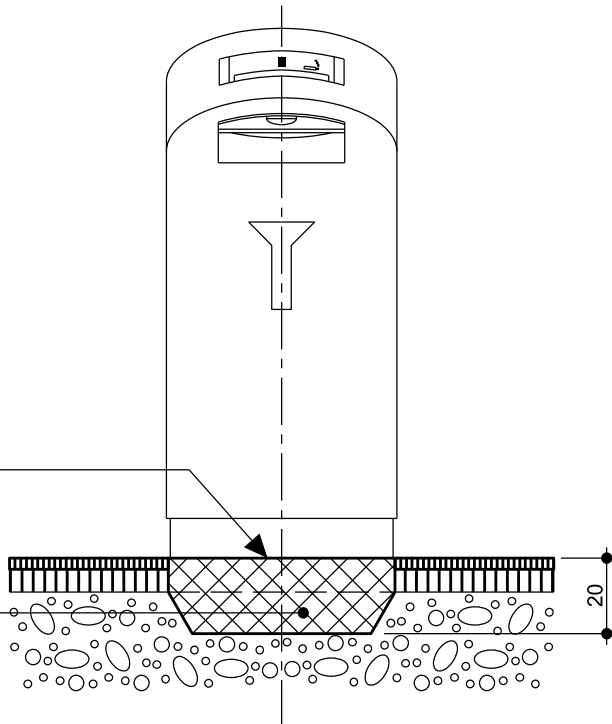

Montage

Nach Vorgabe Hersteller.

5 000 Ausstattungen 100 Allgemeines	Normal Nr.
	5 - 104
FUNDAMENT ABFALLKÜBEL	Ausgabe
	01.01.2025